Snímač teploty odporový speciální s kabelovým vývodem s vyšší mech. odolností plastikářský

112 66

Použití

- je určen k měření teplot plastikačního válce u strojů na zpracování plastických hmot a jiné podobné aplikace

Výhody

- vyšší mechanická odolnost proti vibracím
- po dohodě možnost dodání ve čtyřvodičovém zapojení
- připojovací vodiče chráněny po celé délce kovovou hadicí
- stupeň krytí IP 65
- svou konstrukcí může být použit i pro jiné aplikace, kdy je snímač namontován ve vývrtu měřeného zařízení

Technické parametry

Rozsah [°C]	0 až 350
Jmenovitá délka	63; 80; 100; 120 mm
Toleranční třída	B
Délka výstupních vodičů (ochranná hadice) L_1	2,5; 4; 6,3 m
Typ	jednoduchý Pt 100
Stupeň krytí	IP 65
Připojení	M 12
Teplota pouzdra	max. 180 °C
Mat. ochranné trubky	1.4541 (nerez ocel)

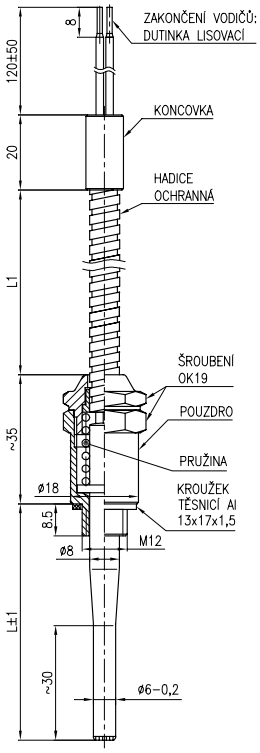

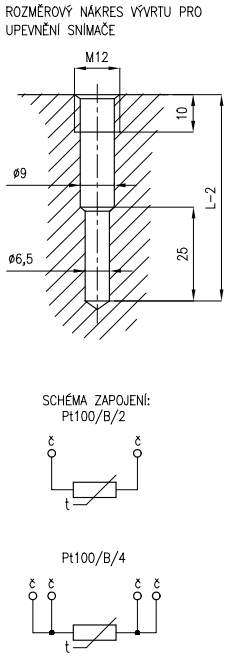

Certifikace

- není stanoveným výrobkem

Snímač teploty odporový speciální s kabelovým vývodem s vyšší mech. odolností plastikářský

112 66

Objednávání

1	1	2	6	6	5

1 Měřicí odpor

6	Pt 100/ /4 *, **
7	Pt 100/B/2
9	jiný *

2 Jmenovitá délka L [mm]

1	63
2	80
3	100
4	120
9	jiná *

3 Délka výstupních vodičů L1 [m]

3	2,5
4	4
5	6,3
9	jiná *

* po dohodě jako zvláštní požadavek

** měřicí odpor v toleranční třídě A pouze ve čtyřvodičovém zapojení

1	1	2	6	6	5		1	2	3

Př. objednávky 1 1 2 6 6 5 7 1 3