AN 137530 DRUH D

SMYČKA KONDENZAČNÍ STOČENÁ PŘIVAŘOVACÍ

PN 250

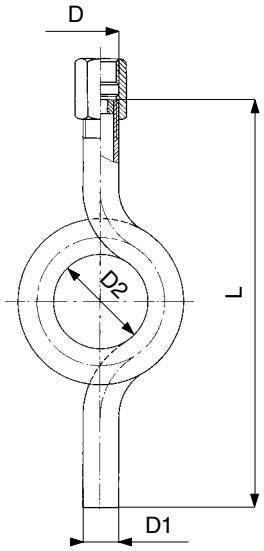

Připojovací a stavební rozměry

D	D1	D2	L	kg	
M 20 × 1,5 .1	20	56	240	0,62	
M 20 × 1,5 .3	20	56	240	0,62	

Použití

K připojení a ochraně tlakoměrů před škodlivými účinky nebo vysokou teplotou měřené provozní látky.

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
300	25

Vhodnost materiálového provedení v závislosti na provozní látce je nutno projednat s výrobcem. V případě přerušení provozu v zimních měsících je nutno smyčku vyprázdnit nebo ji naplnit nemrznoucí kapalinou.

Materiál

.1 konstrukční ocel uhlíková
.3 korozivzdorná ocel

Zkoušení

Zkoušení podle ČSN 13 3060, část 2 pouze vodou na těsnost a nepropustnost.

Montáž

Smyčky se montují svisle výstupní stranou směrem nahoru.

Připojení

Na vstupní straně k přivaření, na výstupní straně nátrubkovou přípojkou.

Objednávání

Nutné údaje pro objednávku:
– jmenovitý tlak (PN)
– provozní médium
– skutečná maximální provozní teplota média [°C]
– skutečný maximální provozní přetlak [MPa]