převodník APAQ-LC

Analogový nastavitelný 2-vodičový převodník

Převodník APAQ-LC je více-rozsahový převodník se vstupy pro 5 různých typů termočlánků. Univerzálnost a jednoduché nastavení vstupů jsou hlavní výhodou těchto převodníků. Převodník se nastavuje pomocí přepajovacích plošek a dvou potenciometrů. Nastavitelné chování výstupu při poruše senzoru.

5-ti LETÁ ZÁRUKA

Použití:
- Montáž na DIN lištu
- Levné aplikace

APAQ-LC

Vstup: T/C J, L, T, K, N
Nastavení výstupu při přerušení čidla: pod rozsah, přes rozsah
Nastavitelné
Rozsah: 10 až 50mV nastavitelné
Kalibrace: ±10%
Nula: ±10%
Výstup: 4-20mA
Linearizace: mV lineární výstup
Galvanická izolace: NE
Napájení:
APAQ-LC 6.5 – 32 VDC
Operační teplota: -20 až +70°C
Typická přesnost:
±0.5% až ±1% z teplotního rozsahu
Montáž: lišta DIN

Zapojení vstupu



Termočlánek

Zapojení výstupu



Výstupní zatěžovací diagram

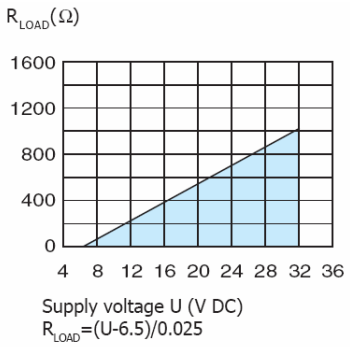
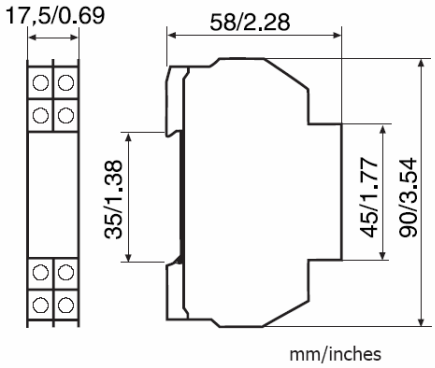
Rozměry