

Be sure. **testo**



**Získajte 1 rok
záruky navyše!**

Stačí sa zaregistrovať
na www.testo.com

Skutočne inteligentné meracie technológie pre vykurovaciu senzoriku

S novým analyzátorom spalín testo 300, atraktívne zostavy
na meranie spalín a ďalšie profesionálne meracie prístroje.

Skutočne inteligentný: Nový analyzátor spalin testo 300

Vykonávanie spoľahlivo presných meraní nestačí. Moderný analyzátor spalin pre vás urobí všetko čo najjednoduchšie pred a po meraní, ale tiež aj v jeho samotnom priebehu. Uživatelský prívětivý analyzátor spalin testo 300 bol vyvinutý s jasným cieľom.

So šikovnosťami s meracou technológiou nie je iba ovocím desaťročí. So šikovným dotykovým ovládaním, robustnou konštrukciou a odosielaním hlásení cez email sa rýchlo stáva testo 300 nenahraditeľným spoločníkom pre všetky úlohy merania zahŕňajúce vykurovania.

Ovládanie pomocou smart-touch

Šikovný dotykový displej reaguje okamžite bez akejkoľvek odozvy. To umožňuje intuitívne ovládanie - rovnako jednoduché, ako na vašom smartfóne

Odosielanie hlásení cez email

Testo 300 umožňuje pohodlné vytváranie dokumentácie priamo na mieste merania. Funkcia diktovania Vám pomôže pri písaní. Môžete zasielať správy do kancelárie alebo priamo zákazníkom prostredníctvom WLAN.

Majte všetky merané hodnoty na očiach

Všetky systémové parametre môžete vidieť priamo na 5" HD displeji.

Získajte výsledky rýchlejšie


Jasne štruktúrovaná ponuka pre všetky príslušné merania, ktorá je uložená v meracom zariadení, vás efektívne prevedie aplikáciu.

Pripravené na okamžité použitie

Už žiadna čakacia doba. V pohotovostnom režime je testo 300 pripravené merať okamžite po stlačení tlačidla.

Úplne bez obav

Testo 300 disponuje technológiou senzorov so životnosťou až 6 rokov, meria hodnoty CO až do 30,000 ppm a jeho budúcnosť je zabezpečená vďaka NO príprave.

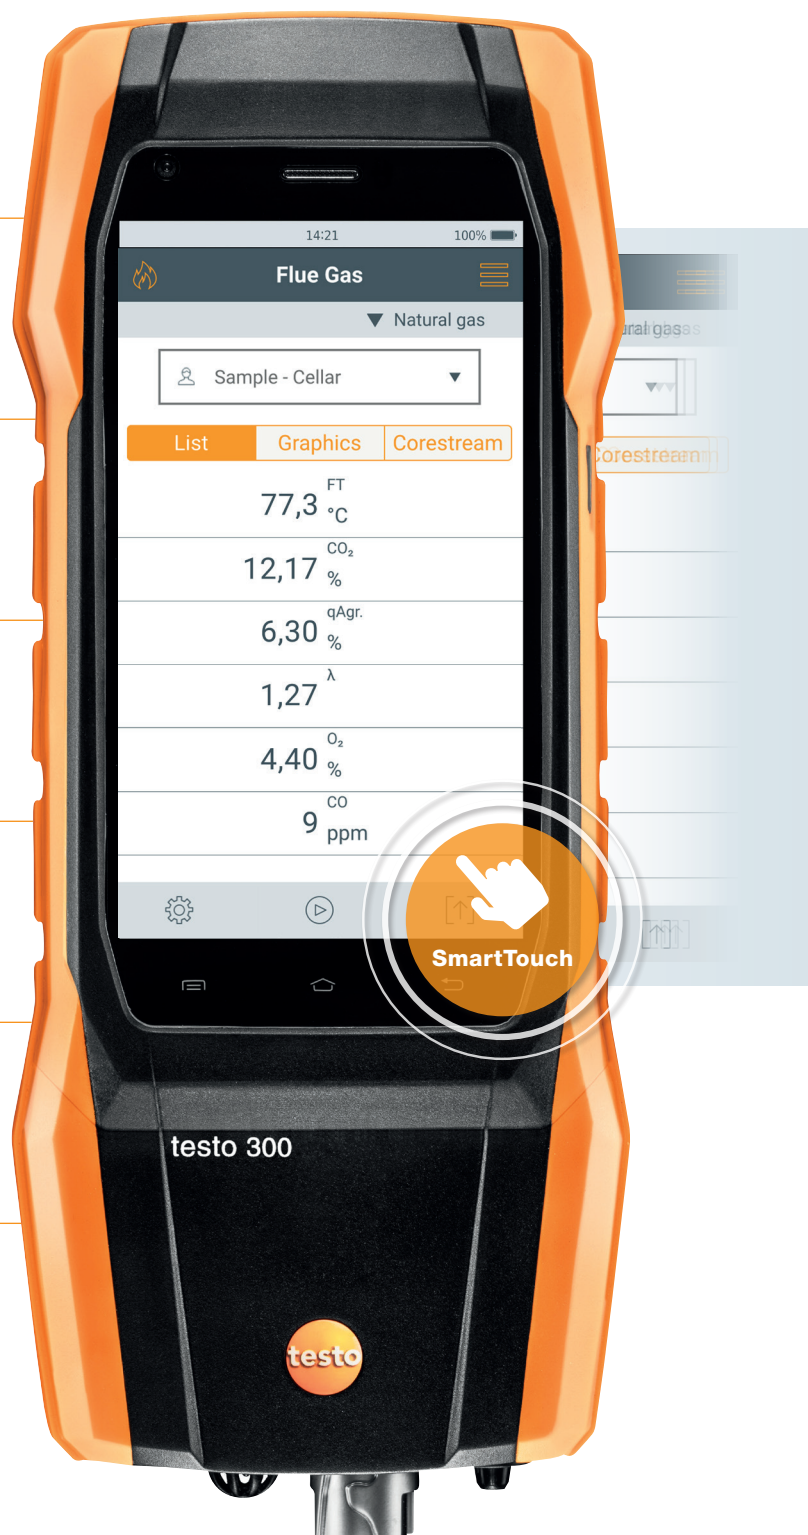




Zákazníci / meracie body

Integrovaný adresár s podrobnosťami o príslušných vykurovacích systémoch (napr. : výrobca, typ systému, názov systému, sériové číslo, palivo, atď.).



Profesionálna dokumentácia

Vytvárajte priamo na mieste meracie protokoly so všetkými informáciami o nameraných hodnotách, o zákazníkoch, o vykurovacích systémoch, pridávajte k protokolom komentáre, podpisy zákazníkov a protokol odošlite. Môžete si tiež uložiť aj logo vašej firmy. Všetky hlásenia so všetkými dôležitými informáciami sú vo formáte PDF uložené v zariadení, aby ich bolo možné kedykoľvek použiť.

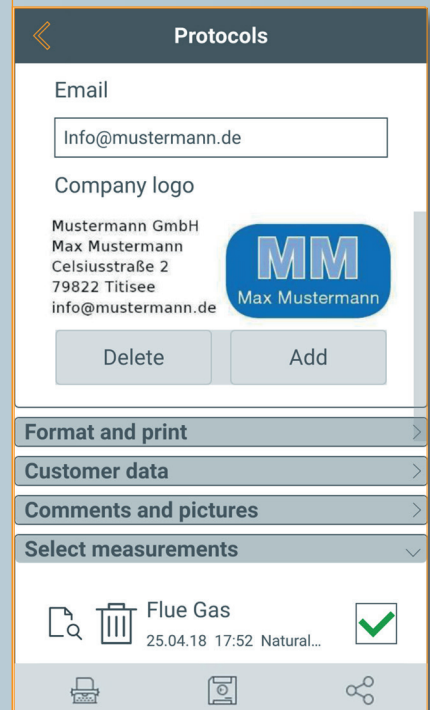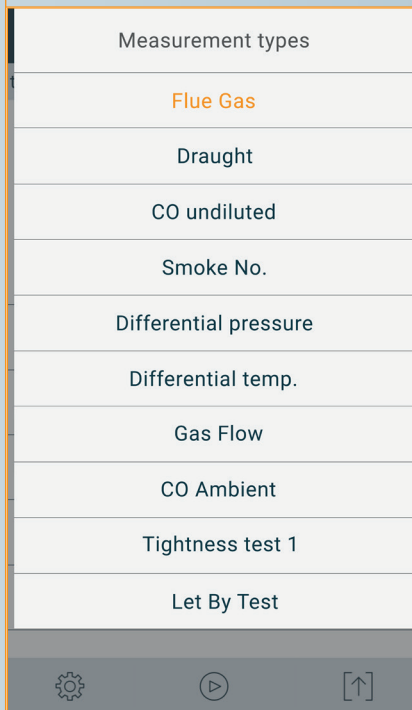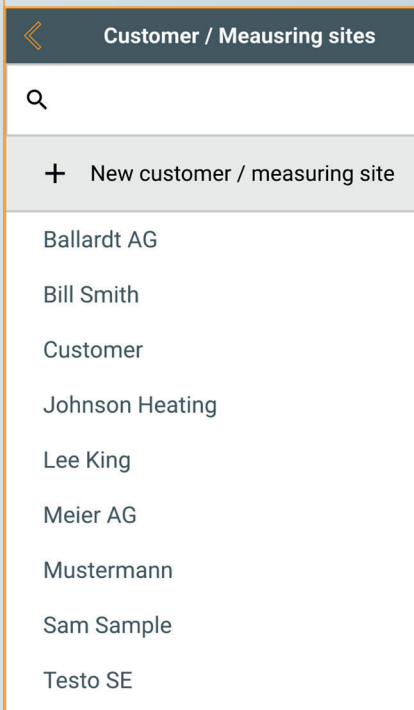

Intuitívna ponuka meraní

V zariadení testo 300 je uložená jasne štruktúrovaná a prehľadná ponuka pre všetky aplikácie zahŕňajúce vykurovacie systémy. To Vám umožní robiť vašu prácu ešte efektívnejšie.



Porovnanie analyzátorov spalín

	testo 310	testo 300	testo 300 Longlife	testo 300 Longlife (30,000 ppm CO)	testo 330i
					
Palivá	Olej, plyn	Olej, plyn, tuhé palivá	Olej, plyn, tuhé palivá	Olej, plyn, tuhé palivá	Olej, plyn, tuhé palivá
Sloty pre senzory	O ₂ , CO	O ₂ , CO	O ₂ , CO, NO - dodatočne inštalovateľný	O ₂ , CO H ₂ - s kompenzáciou, NO - dodatočne inštalovateľný	O ₂ , CO H ₂ - s kompenzáciou, NO - dodatočne inštalovateľný
Meracie rozsahy	CO: 0 až 4000 ppm	CO: 0 až 4000 ppm COH ₂ -s kompenzáciou: 0 až 8000 ppm	CO: 0 až 4000 ppm COH ₂ -s kompenzáciou: 0 až 8000 ppm	COH ₂ -s kompenzáciou 0 až 30000 ppm (vdaka riedeniu vzduchom)	CO: 0 až 15000 ppm COH ₂ -s kompenzáciou: 0 až 30000 ppm (vdaka riedeniu vzduchom)
Senzory s dlhou životnosťou (Longlife) až 6 rokov	–	–	✓	✓	✓
Meranie spalínových strát	✓	✓	✓	✓	✓
Meranie komínového ťahu	✓	✓	✓	✓	✓
Jemný tlak	–	✓	✓	✓	–
Meranie 4 Pa	–	–	–	✓	–
Meranie diferenčného tlaku / tlaku plynu	✓	✓	✓	✓	✓
Diagnostika chýb a senzorov	–	✓	✓	✓	✓
Nulovanie bez nutnosti odpojenia sond	–	–	–	✓	✓
PDF hlásenie	–	✓	✓	✓	✓
Funkcia podpisu	–	✓	✓	✓	–
Záruka (prístroj, sonda, O ₂ a CO sondy)	2 roky	2 roky	4 roky	4 roky	4 roky
Záruka na základe registrácie produktu	–	3 roky	5 let	5 let	5 let
Displej	2-riadkový podsvietený displej	5" HD dotykový displej (1280 x 720 bodov)	5" HD dotykový displej (1280 x 720 bodov)	5" HD dotykový displej (1280 x 720 bodov)	Smartphone/tablet
Pamäť	–	1 milion protokolov	1 milion protokolov	1 milion protokolov	500 000 protokolov
PC softvér	–	testo EasyHeat softvér	testo EasyHeat softvér	testo EasyHeat softvér	–
Ovládanie prístroja	tlačítkové ovládanie	chytrý - dotykový displej	chytrý - dotykový displej	chytrý - dotykový displej	Ovládanie v aplikácii cez smartphone/tablet

Longlife senzory

Špičkové senzory s prevádzkovou životnosťou až 6 rokov pri intenzívnom použití (niekoľkokrát denne).

Ušetria minimálne jednu výmenu senzoru v priebehu bežnej pracovnej životnosti. ** Vyžaduje voliteľné príslušenstvo.

Vhodné zostavy



testo 300
Zostava 1

- Prístroj, včítane napájacieho zdroja
- Rozsah mēerania: O₂, CO do 4000 ppm
- Kompaktná plynová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
- 10 náhradných filtrov
- Tlačiareň, včítane náhradného papiera (obj. číslo 0564 3002 71)
- EasyHeat PC softvér
- Taška na prístroj
- záruka 2 roky

Bez tlačiarne	S tlačiarňou
Obj. číslo	Obj. číslo
0564 3002 70	0564 3002 71

1000,0€ bez DPH 1260,0 € bez DPH

Obrázok je ilustračný a môže sa líšiť od skutočnosti




testo 300 Longlife
Zostava 1

- Prístroj, včítane napájacieho zdroja
- Rozsah merania: O₂, CO do 4000 ppm, senzor NO - možno namontovať dodatočne
- Kompaktná plynová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
- 10 náhradných filtrov
- Tlačiareň, včítane náhradného papiera (obj. číslo 0564 3004 71)
- EasyHeat PC softvér
- Kufr na prístroj
- záruka 4 roky

Bez tlačiarne	S tlačiarňou
Obj. číslo	Obj. číslo
0564 3004 70	0564 3004 71

1370,0 € bez DPH 1630,0 € bez DPH

Obrázok je ilustračný a môže sa líšiť od skutočnosti

testo 300 Longlife
Zostava 2

- Prístroj, včítane napájacieho zdroja
- Rozsah merania: O₂, CO H₂ do 30000 ppm, senzor NO - možno namontovať dodatočne
- Modulárna plynová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
- 10 náhradných filtrov
- Tlačiareň, včítane náhradného papiera (obj. číslo 0564 3004 831)
- EasyHeat PC softvér
- Kufr na prístroj
- záruka 4 roky

Bez tlačiarne	S tlačiarňou
Obj. číslo	Obj. číslo
0564 3004 82	0564 3004 89

1740,0 € bez DPH 2000,0 € bez DPH



testo 330i základná zostava

- testo 330i analyzátor spalín s O₂ a CO(H₂)-kompenzáciou a Bluetooth
- Napájací zdroj (obj. číslo 0554 1096)
- Sonda spalín (dĺžka 180 mm, Ø 8 mm; obj. číslo 0600 9780)
- Profesionálny kufr na prístroj (obj. číslo 0516 3302)

Obj. číslo 0563 3000 xx

1532,0 € bez DPH




testo 310 zostava

- testo 310 analyzátor spalín, včítane aku batérie a kalibračného protokolu na meranie O₂, CO, hPa a °C
- Rozsah merania: 0 až 4000 ppm
- Sonda spalín s kuželom (180 mm, Ø 6 mm)
- Silikónová hadica na meranie tlaku, filter nečistôt
- 5 filtrov nečistôt
- 2 rolky termopapiera do tlačiarne
- Kufr na prístroj

Bez tlačiarne	S tlačiarňou
Obj. číslo	Obj. číslo
0563 3100	0563 3110

520,0 € bez DPH 656,0 € bez DPH

testo 324 prístroj na meranie tlaku a množstva úniku

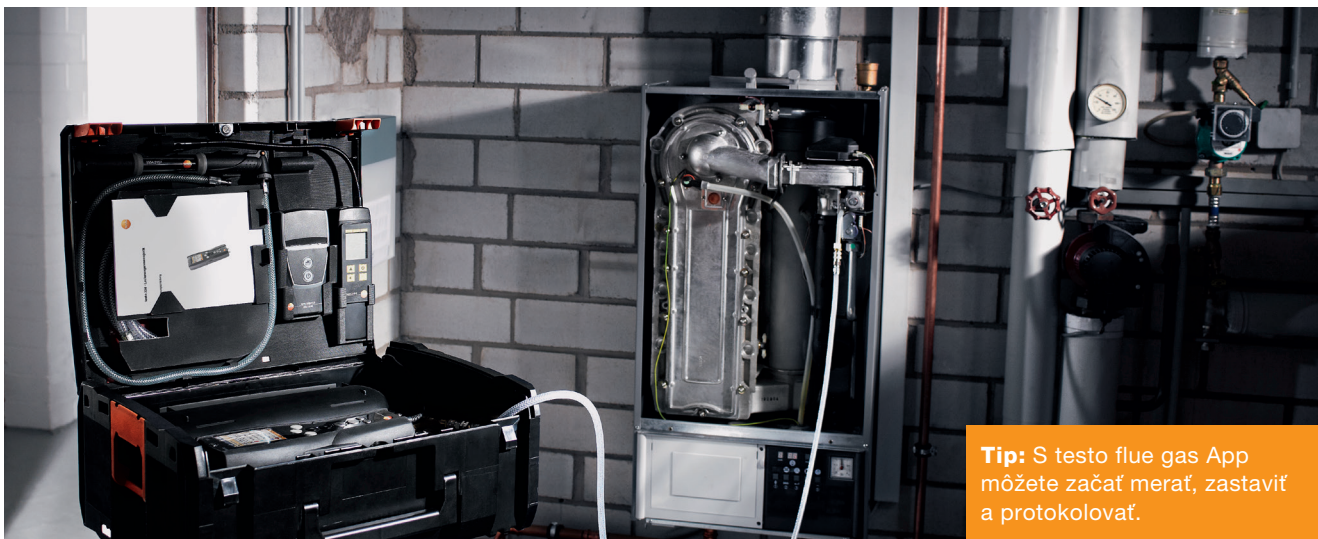

Tip: S testo flue gas App môžete začať merať, zastaviť a protokolovať.

Nové v zostave:
softvér testo EasyHeat PC
(viac info na strane 7)



testo 324:

Majster v meraní tlaku vody a plynu

- Testovaný podľa DVGW-G-5952
- Minimálna náročnosť inštalácie a jednoduchá obsluha
- Automatické vytvorenie tlaku až do 300 mbar
- Väčšia spoľahlivosť s menším úsilím vďaka plynovému vaku na tlakové skúšky inertným plynom (napr. aj ZP).
- Skúšky plynovodov podľa TRGI 2008 G-600 a DVGW G-5952 (skúšky pevnosti, tesnosti a provádzkovej schopnosti)
- Skúšky potrubí pre skvapalné plyny podľa TRF 2012 (pevnostné a tlakové skúšky)
- Skúšky rozvodov pitnej vody podľa ZVSHK EN 806-4
- Skúšky odpadových a kanalizačných potrubí podľa DIN EN 1610
- Skúšky plynových potrubí karavanov podľa DIN DVGW G607 a DIN EN 1949



testo 324 Základná zostava

- testo 324 s aku batériou, kalibračným protokolom, napájacím zdrojom a Bluetooth
- Včítane systémového kufru s plniacim vakom plynu
- Manuálne skúšobné čerpadlo
- Adaptér prípojka na meranie plynových kotlov
- Vysokotlaková stupňovitá zátka 3/4" + 1 1/4"
- Softvér testo EasyHeat PC



Obj. číslo 0563 3240 70

1562,- € bez DPH

testo 324 Zostava na plynové a vodné rozvody

- testo 324 s aku batériou, kalibračným protokolom, napájacím zdrojom a Bluetooth
- Včítane systémového kufru s plniacim vakom plynu
- Manuálne skúšobné čerpadlo
- Adaptér prípojka na meranie plynových kotlov
- Rozdeľovač - Y, vysokotlaková sonda, vysokotlakové pripojenie
- Kuželová zátka 1/2" + 3/4"
- Vysokotlaková stupňovitá zátka 3/8" + 3/4", 1/2" + 1", 3/4" + 1 1/4"
- Softvér testo EasyHeat PC



Obj. číslo 0563 3240 71

2228,- € bez DPH

Výborná voľba pre každú inštaláciu a údržbu kúrenia

testo 872: Inteligentná termografia s vysokou kvalitou termogramov



- Infračervené rozlíšenie **320 x 240 meracích bodov** (s technológiou testo SuperResolution 640 x 480 bodov)
- Integrovaný digitálny fotoaparát a laserový označovač miesta merania
- Bezdrôtový prenos nameraných hodnôt z kliešťového multimetra testo 770-3 a vlhkomera testo 605i
- S aplikáciou testo Thermography App
- Rozsah meraní:
-30 až +100°C; 0 až +650°C



Obj. číslo 0560 8721 **2807,0 € bez DPH**

testo 871: Inteligentná termografia na všetky profesionálne nároky



- Infračervené rozlíšenie **240 x 180 meracích bodov** (s technológiou testo SuperResolution 480 x 360 bodov)
- Integrovaný digitálny fotoaparát
- Bezdrôtový prenos nameraných hodnôt z kliešťového multimetra testo 770-3 a vlhkomera testo 605i
- S aplikáciou testo Thermography App
- Rozsah meraní:
-30 až +100°C; 0 až +650°C



Obj. číslo 0560 8712 **2079,0 € bez DPH**

testo 868: Inteligentná a prepojená termografická kamera



- Infračervené rozlíšenie **160 x 120 meracích bodov** (s technológiou testo SuperResolution 320 x 240 bodov)
- Integrovaný digitálny fotoaparát
- S aplikáciou testo Thermography App
- Rozsah meraní:
-30 až +100°C; 0 až +650°C



Obj. číslo 0560 8681 **1559,0 € bez DPH**

testo 865: Zapnúť, zamieriť, vedieť viac



- Infračervené rozlíšenie **160 x 120 meracích bodov** (s technológiou testo SuperResolution 320 x 240 bodov)
- Automatická detekcia horúcich alebo studených bodov
- Rozsah meraní: -20 až +280°C

Obj. číslo 0560 8650 **1039,0 € bez DPH**



testo Thermography App

- Rýchle vytvorenie kompaktných správ, ukladanie online a odoslanie e-mailom.
- Obsahuje užitočné funkcie na rýchlu analýzu na mieste merania.
- Prenos termogramov živo do chytrého telefónu / tabletu.

testo Thermography App pro testo 868:

Teraz zadarmo na stiahnutie pre iOS alebo Android:



Nepostrádateľné pre profesionálov kúrenia: prístroje na meranie elektrických veličín



Digitálny multimeter **testo 760:** Meria ionizačný prúd a zabraňuje poruchám vykurovacieho systému

- Kontroluje ionizačný prúd a zabraňuje poruchám
- Bez manuálneho prepínacieho kolieska – zabraňuje chybným nastaveniam a šetrí poisťky
- Veľký, podsvietený LCD displej zvyšuje čitateľnosť

testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Obj. číslo 0590 7601	Obj. číslo 0590 7602	Obj. číslo 0590 7603

93,0 €

155,0 €

207,0 €

Porovnanie digitálnych multimetrov	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Podsvietený displej	✓	✓	✓
Meranie efektívnej hodnoty TRMS	-	✓	✓
µA rozsah meranie prúdu	-	✓	✓
Nízkopásmový filter	-	✓	✓
Merací rozsah napätia AC/DC	0.1 mV až 600 V		0.1 mV až 1,000 V
Merací rozsah prúdu AC/DC	1 mA až 10 A	0.1 µA až 10 A	
Merací rozsah teploty	-	-20 až +500°C	



Kliešťový multimeter **testo 770:** Uchopí káble vo všetkých pozíciách

- Unikátny uchopný mechanizmus uľahčuje prácu v stiesnených podmienkach
- Funkcia multimetra: kontroluje ionizačný prúd a zabraňuje poruchám
- S pomocou Bluetooth a aplikácie testo Smart Probes App možno ovládať chytrým telefónom / tabletom

testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Obj. číslo 0590 7701	Obj. číslo 0590 7702	Obj. číslo 0590 7703

135,0 €

176,0 €

218,0 €

Porovnanie kliešťových multimetrov	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Meranie efektívnej hodnoty TRMS	✓	✓	✓
Meranie štartovacieho prúdu	✓	✓	✓
µA rozsah merania prúdu	-	✓	✓
Bluetooth a aplikácia testo Smart Probes App	-	-	✓
Merací rozsah napätia AC/DC	1 mV až 600 V		
Merací rozsah prúdu AC/DC	0.1 až 400 A	0.1 až 600 A	
Meranie výkonu	-	-	✓

testo Smart Probes App:

Teraz zadarmo na stiahnutie pre iOS alebo Android:



Skúšačka napätia **testo 750:** S unikátnym displejom čitateľným zo všetkých strán

- Prehľadný, patentovaný 360° displej, čitateľný zo všetkých strán
- Ergonomický tvar rukoväte
- Test prúdového chrániča

testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3:
Obj. číslo 0590 7501	Obj. číslo 0590 7502	Obj. číslo 0590 7503

45,0 €

70,0 €

97,0 €

Porovnanie skúšačiek napätia	testo 750-1	testo 750-2	testo 750-3
Patentovaný LED displej čitateľný zo všetkých strán	✓	✓	✓
Certifikované podľa normy pre skúšačky napätia DIN EN 61243-3:2010	✓	✓	✓
Osvetlenie meraného miesta	-	✓	✓
Indikácia napätia dotykom jednej sondy	-	✓	✓
Prídavný LC displej	-	-	✓
Merací rozsah napätia AC/DC	12 až 690 V		
Rozsah skúšačky vodivosti	< 500 kΩ		



Skúšačka napätia a prúdu
testo 755:
Meria napätie, prúd a odpor

- Namerané hodnoty získate bez akéhokoľvek prepínania a výberu v prístroji
- Automatická detekcia meranej veličiny
- Merané napätie v rozsahu až 1000 V
- Meranie napätia a prúdu len jediným prístrojom

testo 755-1	testo 755-2
Obj. číslo 0590 7551	Obj. číslo 0590 7552
135,0 €	166,0 €

Porovnanie skúšačiek napätia/ prúdu

	testo 755-1	testo 755-2
Certifikované podľa normy pre skúšačky napätia DIN EN 61243-3:2010	✓	✓
Osvetlenie meraného miesta	✓	✓
Vymeniteľné meracie hroty	✓	✓
Jednopolová fázová skúšačka	–	✓
Meranie sledu fáz	–	✓
Merací rozsah napätia AC/DC	6 až 600 V	6 až 1,000 V
Merací rozsah prúdu	0.1 až 200 A AC	



Bezkontaktný indikátor napätia
testo 745:
Tak spoľahlivý nie je žiadny iný

- Optický a akustický signál
- 2 úrovne citlivosti (12 až 50 V / 50 až 1000 V)
- Osvetlenie miesta merania
- Filter vysokofrekvenčných rušivých signálov (LPF)
- Vode odolné a prachu tesné vyhotovenie podľa IP 67

testo 745
Obj. číslo 0590 7450

31,0 €



Bezkontaktné meranie napätia v rozvodnej skrini vykurovacieho systému s testo 745.

Praktické príslušenstvo prístrojov na meranie elektrických veličín

Magnetický držiak

Pre multimeter testo 760



Obj. číslo 0590 0001

21,0 €

Adaptér na termočlánok

Pre multimeter testo 760



Obj. číslo 0590 0002

26,0 €

Adaptér na termočlánok typu K

Pre kliešťový multimeter testo 770



Obj. číslo 0590 0021

26,0

Adaptér kliešťového multimetra

Pre multimeter testo 760-2/-3



Obj. číslo 0590 0003

104,0 €

Prepravná taška

pre testo 760

Order no. 0590 0016

26,0 €

pre testo 755/770

Order no. 0590 0017

26,0 €

pre testo 750

Order no. 0590 0018

26,0 €



Štandardné meracie

káble (90° konektor)

Merací hrot Ø: 2 mm

Obj. číslo 0590 0010

20,0 €



Štandardné meracie

káble (90° konektor)

Merací hrot Ø: 4 mm

Obj. číslo 0590 0011

20,0 €



Sada krokosvoriek

Pre použitie s meracími káblami 0590 0011


Obj. číslo 0590 0009

20,0 €



Chytré sondy testo: kompaktné a všestranné prístroje pre vykurovacie systémy

S chytrými sondami testo Smart Probes zmeriate teplotu, tlak alebo vlhkosť ľahšie a produktívnejšie, než kedykoľvek predtým. Praktické meracie prístroje sa totiž dajú ovládať cez aplikáciu testo Smart Probes App vo Vašom smartfóne / tablete.





Chytré sondy Testo prenášajú merané hodnoty pomocou Bluetooth do aplikácie testo Smart Probes App vo Vašom smartfóne / tablete. Tu môžete dáta analyzovať, dokumentovať a priamo z miesta merania odoslať e-mailom ako protokol.




Vaše výhody:

- Väčšia mobilita: namerané hodnoty máte vždy po ruke tam, kde je práve potrebujete.
- Väčšiu spoľahlivosť: výsledky meraní sa rovno digitálne ďalej spracovávajú.
- Väčšia profesionalita: jasná správa vo formáte A4 s fotografiami, logom a komentárom.

testo Smart Probes App:
Teraz zadarmo na stiahnutie pre iOS alebo Android:



testo App to App interface:
Pre bezproblémový prenos údajov do mnohých priemyselných aplikácií.

testo 115i: Kliešťový teplomer

- Vítane merania teploty vykurovacej vetvy a spiatočky
- -40 až +150°C
- V aplikácii je možnosť vyčítanie diferenčnej teploty medzi 2 meracími bodmi



Obj. číslo 0560 1115

52,0 €

testo 805i: Infračervený teplomer

- Bezkontaktné meranie povrchovej teploty
- V kombinácii s testo 605i detekcia miest s rizikom vzniku plesní
- -30 až +250°C



Obj. číslo 0560 1805

78,0 €

testo 510i: Diferenčný tlakomer

- Meranie prietokového tlaku plynu a statického tlaku
- -150 až +150 hPa



Obj. číslo 0560 1510

89,0 €

testo 549i: Prístroj na meranie vysokého tlaku

- Meranie vysokého a nízkeho tlaku, o.i.na tepelných čerpadlách
- -1 až +60 bar



Obj. číslo 0560 1549

63,0 €

testo 405i: Termický anemometer

- Meranie objemového prietoku, rýchlosti vzduchu a teploty
- -20 až +60°C; 0 až 30 m/s



Obj. číslo 0560 1405

94,0 €

testo 905i: Teplomer

- Spoľahlivé meranie teploty vzduchu
- Grafické zobrazenie priebehu teploty
- -50 až +150°C



Obj. číslo 0560 1905

68,0 €

testo 605i: Vlhkometer

- Meranie vzdušnej vlhkosti a teploty v priestoroch a v kanáloch
- -20 až +60°C; 0 až 100% RH



Obj. číslo 0560 1605

78,0 €

testo 410i: Vrťulový anemometer

- Meranie rýchlosti vzduchu, objemového prietoku a teploty
- -20 až +60°C; 0.4 až 30 m/s



Obj. číslo 0560 1410

78,0 €

Chytré sondy testo Zostava pre vykurovanie

- testo 115i, testo 510i a testo 805i v chytrom puzdre testo
- Pre všetky merania teplôt a tlakov vo vykurovacích zariadeniach



Obj. číslo 0563 0004

219,0 €

Chytré sondy testo zostava pre chladenie



- Ideálne na rýchlu kontrolu tepelných čerpadiel, klimatizačných a chladiacich systémov: 2 prístroje na meranie vysokého tlaku (testo 549i) a 2 kliešťové teploměry (testo 115i) v puzdre pre chytré sondy HVAC
- Ovládanie pomocou aplikácie testo Smart Probes App a Vášho chytrého telefónu / tabletu
- Automatické stanovenie teplôt prehriatia a podchladenie, rovnako ako aj teplôt odparovania a kondenzácia
- Měřacie rozsahy:
-40 až +150°C; -1 až +60 bar



Obj. číslo 0563 0002 02

229,0 €

Chytré sondy testo zostava pre klimatizácie



- So sadou chytrých sond pre klimatizácie, môžete merať rýchlosť prúdenia vzduchu, vlhkosť vzduchu, objemový prietok a teplotu v, na a okolo klimatizačných systémov a zariadení
- Jednoduché zadanie parametrov výustiek / prierezu kanálu pre meranie objemového prietoku vzduchu (Testo 405i, testo 410i)
- Identifikácia miest s nebezpečenstvom tvorby plesne vďaka spoločnému použitiu sond testo 605i a testo 805i



Obj. číslo 0563 0003

328,0 €

Návrh objednávky na meranie diferenčnej teploty na vykurovacích zariadeniach



- 2x testo 115i kliešťový teplomer v šikovnom puzdre testo **(prosím objednajzte všetky 3 komponenty jednotlivo)**
- Pohodlné meranie vykurovacej vetvy a spiatocky na vykurovacích systémoch a okruhoch
- Priame zobrazenie diferenčnej teploty




testo 115i
Obj. číslo
0560 1115

52,0 €

Chytré puzdro testo
Obj. číslo
0516 0240

26,0 €

Návrh objednávky pro identifikaci míst s rizikom výskytu plísni.

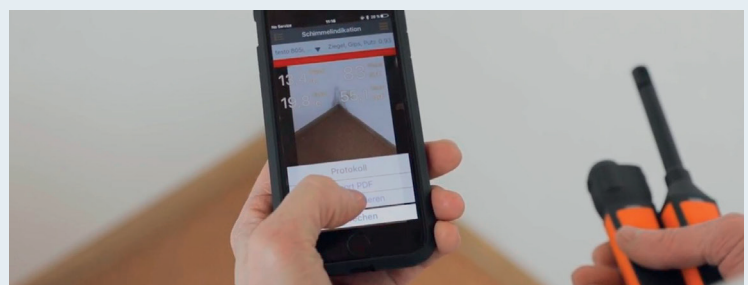

Pre rýchlu a jednoznačnú identifikáciu miest ohrozených tvorbou plesní. Vráťane bezkontaktného merania teploty, rýchlej obrazovej dokumentácie a označenie meracieho bodu.

V závislosti od teploty rosného bodu je zobrazené riziko vzniku plesne na princípe farieb semaforu:

Zelená: žiadne riziko vzniku plesne
Oranžová: možné riziko vzniku plesne
Červená: akútne riziko vzniku plesne

- Vlhkometer testo 605i: meria vlhkosť vzduchu a okolitú teplotu pre výpočet teploty rosného bodu.
- testo 805i infračervený teplomer: Presne zmeria povrchovú teplotu steny.



testo 805i
Obj. číslo
0560 1805

78,0 €

testo 605i
Obj. číslo
0560 1605

78,0 €

Chytré puzdro testo
Obj. číslo
0516 0260

26,0 €

Meranie klímy vo vykurovaní – s intuitívnym prístrojom testo 440.

Nový prístroj testo 440 v sebe kombinuje výhody kompaktného meracieho prístroja disponujúceho intuitívnym menu merania a rozsiahleho výberu meracích sond.

S týmto prístrojom tak máte stále pod kontrolou napríklad diferenčný tlak, objemové prúdenie vzduchu, oxid uhoľnatý alebo povrchovú teplotu či teplotu vody.

testo 440 - prístroj na meranie klimatických veličín



Intuitívny

Jasne štruktúrované menu merania pre objemové prúdenie vzduchu, K-faktor, stupeň turbulencie, vykurovací a chladiaci výkon, indikáciu miest s rizikom vzniku plesní a dlhodobé merania.

Bezdrôtový

Bluetooth sondy pre pohodlnejšie meranie a pre menej neporiadku s káblami v kufrí pre meracie zariadenia.

šetriace miesto

Univerzálne použiteľná rukoväť pre všetky sondy - viac aplikácií, menej prístrojov

Prehľadný

Všetko dôležité je integrované v jednom meracom prístroji. Súčasné zobrazenie 3 meracích hodnôt; konfigurácia a výsledky meraní sú zrejme na prvý pohľad

Spofahlivý a bezpečný

Vnútrná pamäť pre až 7 500 protokolov meraní, rozhranie USB pre export dát a možnosť vytlačenia nameraných hodnôt. Prevádzka s jednoduchými batériami AA.

Rozsah dodávky:

Prístroj na meranie klimatických veličín, 3 x AA batérie mignon, USB kábel a kalibračný protokol.

Obj. číslo 0560 4401


250,0 €

Meranie diferenčného tlaku na rozvodoch plynu



testo 440 dP

- Meranie diferenčného tlaku -150 až +150 hPa
- Magnety na zadnej strane prístroja, vnútorná pamäť, USB rozhranie pre prenos dát, kompatibilný s Bluetooth tlačiarňou (Možnosť objednania)
- Kompatibilný s rôznymi sondami
- Včítane silikonovej prepojovacej hadičky
- Rozsah dodávky:
Prístroj na meranie klimatických veličín s integrovaným senzorom diferenčného tlaku, prepojovacie hadičky, 3 x AA batérie mignon, USB kábel a kalibračný protokol.



Obj. číslo 0560 4402

344,0 €

Meranie CO v okolí



Sonda CO

- Intuitívne: Jasne štruktúrované menu merania pre dlhodobé merania, rovnako ako pre stanovenie koncentrácie CO vo vnútorných priestoroch, napríklad v kotolniach
- Presný: dlhodobý stabilný elektrochemický senzor
- Pohodlný: prepojenie medzi meracím prístrojom a sondou vďaka Bluetooth, s praktickým tlačidlom na rukoväti pre ukladanie jednotlivých hodnôt CO
- Inteligentný koncept kalibrácie
- Pre použitie s prístrojom testo 440




S Bluetooth rukoväťou
Obj. číslo
0632 1271

344,0 €

S rukoväťou na kabli
Obj. číslo
0632 1272

312,0 €


Meranie objemového prietoku **na výústkach**




100 mm vrtulová sonda

- Pre objemový prietok a súčasné stanovenie (0.3 až 35 m / s) rýchlosti prúdenia, objemového prietoku a teploty vzduchu
- Ideálny pre meranie odvádzaného vzduchu s pomocou meracích kuželov testovent 417
- Presné výsledky aj pri meraní turbulentného prúdenia vďaka možnosti objednania meracích kuželov a usmerňovača prúdenia

• Pre použitie s prístrojom testo 440





S Bluetooth rukoväťou Obj. číslo 0635 9431	S rukoväťou na káblí Obj. číslo 0635 9432
406,0 €	375,0 €

Ďalšie príslušenstvo



testovent 417
zostava kuželov

- Pozostáva z kužela na tanierové ventily (Ø 200 mm) a kužela na výustky (330 x 330 mm)
- Pre privádzaný a odvádzaný vzduch



Obj. číslo 0563 4170 175,0 €

testovent 417
usmerňovač prúdenia



Obj. číslo 0554 4172 98,0 €

Výsuvný teleskop

- Pre sondy prúdenia testo 440 (37.5 až 100 cm, vrátane 90 ° kolena - uhla)



Obj. číslo 0554 0960 136,0 €

Vhodné príslušenstvo na meranie teploty **vody, vzduchu, vykurovacej vetvy a spiatocky**



Vodotesná ponorná a vpichovacia sonda (NTC)

- Merací rozsah: -50 až +150°C
- Dĺžka: 115 mm

Obj. číslo 0615 1212 66,0 €

Robustná sonda teploty vzduchu (NTC)

- Merací rozsah: -50 až +150°C



Obj. číslo 0615 1712 68,0 €

Kliešťová sonda (NTC)

- Na meranie na rozvodoch vykurovania (od 6 do 35 mm)
- Merací rozsah: -40 až +125°C



Obj. číslo 0615 5505 45,0 €





Teplotná sonda so suchým zipsom (termočlánok typ K)

- Merací rozsah: -50 až +120°C
- Priemer: 120 mm



Obj. číslo 0628 0020 41,0 €

Vhodné príslušenstvo

	<p>Bluetooth/IRDA tlačiareň</p> <p>Vrátane aku batérie, napájacieho zdroja a 1 roľky papiera pre testo 330i a testo 440</p>	Obj. číslo 0554 0621	229,0 €
	<p>Náhradný termopapier</p> <p>Pre tlačiareň (6 roľiek), dlhodobá dokumentácia nameraných údajov, tlač čitateľná až 10 rokov</p>	Obj. číslo 0554 0568	25,- €
	<p>Servisný kufor</p> <p>Pre meranie objemového prietoku, rozmery: 520 x 130 x 400 mm</p>	Obj. číslo 0516 4900	145,0 €
	<p>Kombinovaný kufor-taška</p> <p>Pre testo 440 a viac sond, rozmery: 516 x 135 x 256 mm</p>	Obj. číslo 0516 4401	63,0 €

Aby Vás už nič neprekvapilo: ďalšie bestsellery od firmy Testo

Kontrola teploty



testo 810 infračervený teplomer

- Súčasné meranie povrchovej teploty a teploty vzduchu
- Zobrazenie diferenčnej teploty
- Merací rozsah:
-30 až +300°C (IR); -10 až +50°C (NTC)

Obj. číslo 0560 0810

73,0 €



testo 830-T2 infračervený teplomer

- Optika 12:1 a nový procesor pre presné výsledky meraní
- Nastaviteľná hodnota emisivity
- Merací rozsah:
-30 až +400°C (IR);
-50 až +500°C (TC typu K)

Order no. 0560 8312

83,0 €



testo 925 teplomer

- Pripojiteľná teplotná sonda a rádiová teplotná sonda
- Veľký rozsah rýchlych teplotných sond
- Merací rozsah: -50 až +1000°C

Obj. číslo 0560 9250

92,0 €



testo 922 teplomer

- Meranie teploty a priame zobrazenie diferenčných teplôt
- Veľký výber sond
- Merací rozsah: -50 až +1000°C

Obj. číslo 0560 9221

127,0 €



Vodotesná vpichovacia sonda

- Merací rozsah:
-60 až +400°C

Obj. číslo
0602 1293

40,0 €



Povrchová sonda s veľmi rýchlou odozvou

- Merací rozsah:
-60 až +300°C

Obj. číslo
0602 0393

116,0 €



Kliešťová sonda

- Merací rozsah:
-50 až +100°C
(krátkodobó
+130°C)

Obj. číslo
0602 4692

62,0 €



Robustná sonda na okolitý vzduch

- Merací rozsah:
-60 až +400°C

Obj. číslo
0602 1793

57,0 €

Stanovenie vlhkosti paliva



testo 606-2 vlhkomer

- Meranie vlhkosti dreva a ďalších materiálov vpichovacími ihlami
- Vyhľadávanie a prevencia problémov: výpočet teploty rosného bodu a teploty mokrého teplomera
- Meracie rozsahy:
-10 až +50°C (teplota);
0 až 100% r.v. (vlhkosť)

Obj. číslo 0560 6062

155,0 €

Kontrola vlhkosti v miestnosti



testo 625 vlhkomer

- Meranie teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti
- výpočet teploty rosného bodu a teploty mokrého teplomera
- Meracie rozsahy:
-10 až +60°C (teplota NTC);
0 až 100% r.v. (vlhkosť)

Obj. číslo 0563 6251

207,0 €

Správne nastavenie tlaku plynu



testo 510: diferenčný tlakomer

- Meria tlak plynu na tryskách horákov
- Magnety na zadnej strane prístroja pre prácu bez pomoci rúk
- Merací rozsah: 0 až 100 hPa
- Včaitane silikonových prepojovacích hadičiek a puzdra na opasok

Obj. číslo 0563 0510

135,0 €

Správne nastavenie ventilačných systémov



testo 417 sada vrtulový anemometer

- testo 417 vrtulový anemometer s integrovanou 100mm vrtulou
- Merací kužel na tanierové ventily a merací kužel na ventilačné mriežky
- Meracie rozsahy: 0 až +50°C (teplota NTC); 0.3 až 20 m/s (prúdenie);
- 0 až 99 999 m³/h (objemový prietok)

Obj. číslo 0563 4171

403,0 €

Detekcia úniku plynu



testo 316-1: detektor úniku plynu pre úniky na plynovodoch na zemný plyn

- Lokalizácia úniku plynu na plynovodoch na zemný plyn
- Akustický a dvojstupňový alarm pri prekročení hraničných hodnôt
- Merací rozsah: 0 až 10000 ppm CH₄

Obj. číslo 0632 0316

208,0 €



testo 316-2 detektor úniku plynu pre rýchle kontrolné meranie

- 18-stupňový stĺpcový ukazovateľ a ukazovateľ maximálneho úniku
- Rýchla odozva vďaka integrovanému čerpadlu
- Meracie rozsahy:
10 ppm až 4.0 vol. % (metan); 10 ppm až 1.9 vol. % (propan); 10 ppm až 4.0 vol. % (vodík)

Obj. číslo 0632 3162

311,0 €

Monitorovanie vnútorného prostredia



testo 174 T sada mini záznamník na záznam teploty

- Pamäť na uloženie 16 000 nameraných teplôt, prevádzka na batérie cca 500 dní
- Výhoda zostavy: obsahuje USB rozhranie na prenos údajov do PC
- Merací rozsah: -30 až +70°C

Obj. číslo 0572 0561

114,0 €



testo 174 H sada mini záznamník pre záznam teploty a vlhkosti

- Pamäť pre uloženie 16 000 nameraných hodnôt teploty a vlhkosti
- Výhody zostavy: obsahuje USB rozhranie na prenos údajov do PC
- Meracie rozsahy: -20 až +70°C (teplota); 0 až 100% r.v. (vlhkosť)

Obj. číslo 0572 0566

145,0 €

Kontrola tepelných čerpadiel



testo 550 kit: digitálny servisný prístroj

- Vhodný na kontrolu tepelných čerpadiel
- Automatické výpočty prehriatia a podchladenia: žiadne ďalšie chybné výpočty
- S praktickou aplikáciou (vzdialená) obrazovka, grafické znázornenie trendov, dokumentácia záznamov
- 60 súčasne nastavených chladiv (aktualizácia možná cez aplikáciu)

Obj. číslo 0563 1550

320,0 €



testo 316-4 sada 1: detektor úniku plynu

- Deteguje aj najmenšie úniky
- Optický / zvukový alarm
- Citlivosť: 3 g/a
- Senzor permanentnej kontroly zaisťuje bezpečnú a rýchlu prácu

Obj. číslo 0563 3164

416,0 €

Najpredávanejšie zostavy na meranie spalín

Obzvlášť
lákavé
akciové
ponuky

testo 320

Zostava obsahuje:

- Analyzátor spalín testo 320 s O₂ a CO senzorom
- USB napájanie
- Kompaktná plynová sonda (dĺžka 180 mm, Ø 6 mm)
- Kufor na prístroj



Obj. číslo 0563 3220 xx

Akciová cena 1070,0 €


testo 330-1 LL

Zostava obsahuje:

- analyzátor spalín testo 330-1 s O₂ a CO H₂ - senzorom s kompenz. a Bluetooth, sieťový zdroj
- Modulárnu odberovú sondu (dĺžka 180 mm, Ø 8 mm)
- IIRDA tlačiareň
- Profesionálny prístrojový kufor
- Teplotný snímač nasávaného vzduchu (dĺžka 190 mm)
- testo EasyHeat PC softvvr



Novo v zostave:
testo EasyHeat
PC softvvr

Obj. číslo 0563 3371 xx

Akciová cena 1736,0 €


Praktické príslušenstvo pre testo 320, testo 330-1/-2 LL, testo 330i a testo 300	Obj. číslo	€ bez DPH
Flexibilná spalínová sonda; termočlánok NiCr-Ni; hadica 2.2 m; filter nečistôt; dĺžka 330 mm; Ø 9 mm; Tmax. + 180 ° C; krátkodobo + 200 ° C; ideálna na meranie v ťažko dostupných miestach	0600 9770	316,8
Kosáková plynová sonda na meranie prisávaného O ₂	0632 1260	140,80
Sonda CO (digitálna), s pripojovacím káblom	0632 1272	330,00
Teplotný snímač nasávaného vzduchu 190 mm kónus a magnetky na upevnenie (len testo 300)	0600 9799	71,50
Kliešťová sonda s NTC teplotným senzorom pre meranie na rúrkach (Ø 6 to 35 mm) (len testo 300)	0615 5505	47,30
Súprava pripojovacích hadíc s adaptérom pre testo 300 pre oddelené meranie tlaku plynu	0554 1203	41,80
Pripojovacie tlaková hadica, jednoduchá, Ø 4/6 mm	0554 0449	16,8
Zostava kapilárnych hadíc na meranie 4 Pa (môžu byť použité len v kombinácii s 0554 1203)	0554 1215	53,90
Tlakovacia súprava pre skúšku plynového potrubia, testo 300, testo 330-1 / -2 LL verzia 2010	0554 1213	93,50

K - TEST, s.r.o.

Letná 40
042 60 Košice
tel./fax: 055 6253633
055 6255150
ktest@iol.sk
ktest@ktest.sk

www.ktest.sk