


DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY AMPROBE

ACDC-100 (TRMS)

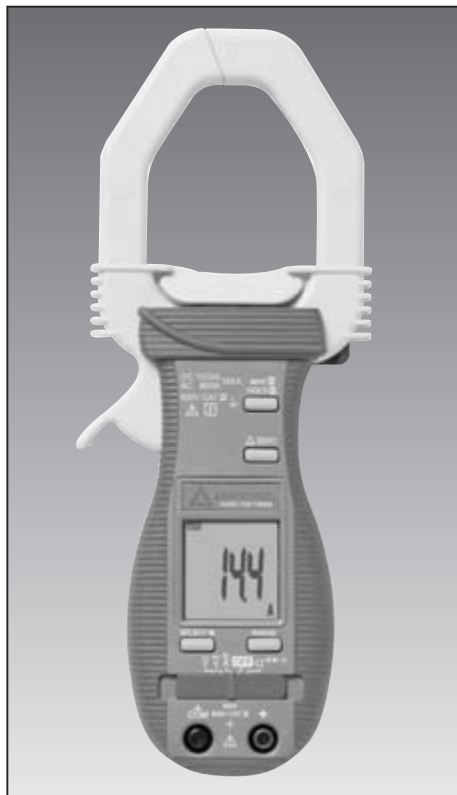

ACD-100 TRMS

Charakteristika

- **Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a proudů**
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí do **600 V**
- Měření střídavých proudů do **800 A** a stejnosměrných do 1000 A
- Měření odporu
- Test propojení a diodový test
- Měření kapacity
- Automatická i manuální volba rozsahu
- **Měření rozběhového proudu**
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče **50 mm**
- LC displej 4000 digitů s podsvícením
- Automatické vypnutí
- Držák měřících vodičů
- Ochrana proti přetížení
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení LC displej, 4000 dig.

Měření

Stejnosměrné napětí **0,1 mV ... 600 V**
±(0,5 % z č.h. + 3 dig.)

Střídavé napětí **0,1 mV ... 600 V**
(50 Hz ... 500 Hz) ±(1,0 % z č.h. + 4 dig.)

Stejnosměrný proud **0,1 A ... 1000 A**
±(1,5 % z č.h. + 4 dig.)

Střídavý proud **0,1 A ... 800 A**
(40 Hz ... 200 Hz) ±(1,5 % z č.h. + 5 dig.)

Odpor **0,1 Ω ... 40 MΩ**
±(0,6 % z č.h. + 4 dig.)

Kapacity **0,1 nF ... 3 mF**
±(3,5 % z č.h. + 6 dig.)

Test propojení <120 Ω
±(1,5 % z č.h. + 6 dig.)

Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Napájení 2x 1,5 V, typ AAA

Provozní teplota 0 °C ... 40 °C při RH < 80 %

Skladovací teplota -20 °C ... 60 °C při RH < 80 %

Rozměry 227 x 78 x 40 mm

Hmotnost cca. 290 g

Údaje pro objednávku:

ACDC-100 AM.2740452
ACDC-100 TRMS AM.2740462

Součást dodávky:

ACD-100 (TRMS) 1 ks
Měřicí vodiče 2 ks
Přenosná brašna 1 ks
Baterie 1,5 V AAA 2 ks
Návod 1 ks